


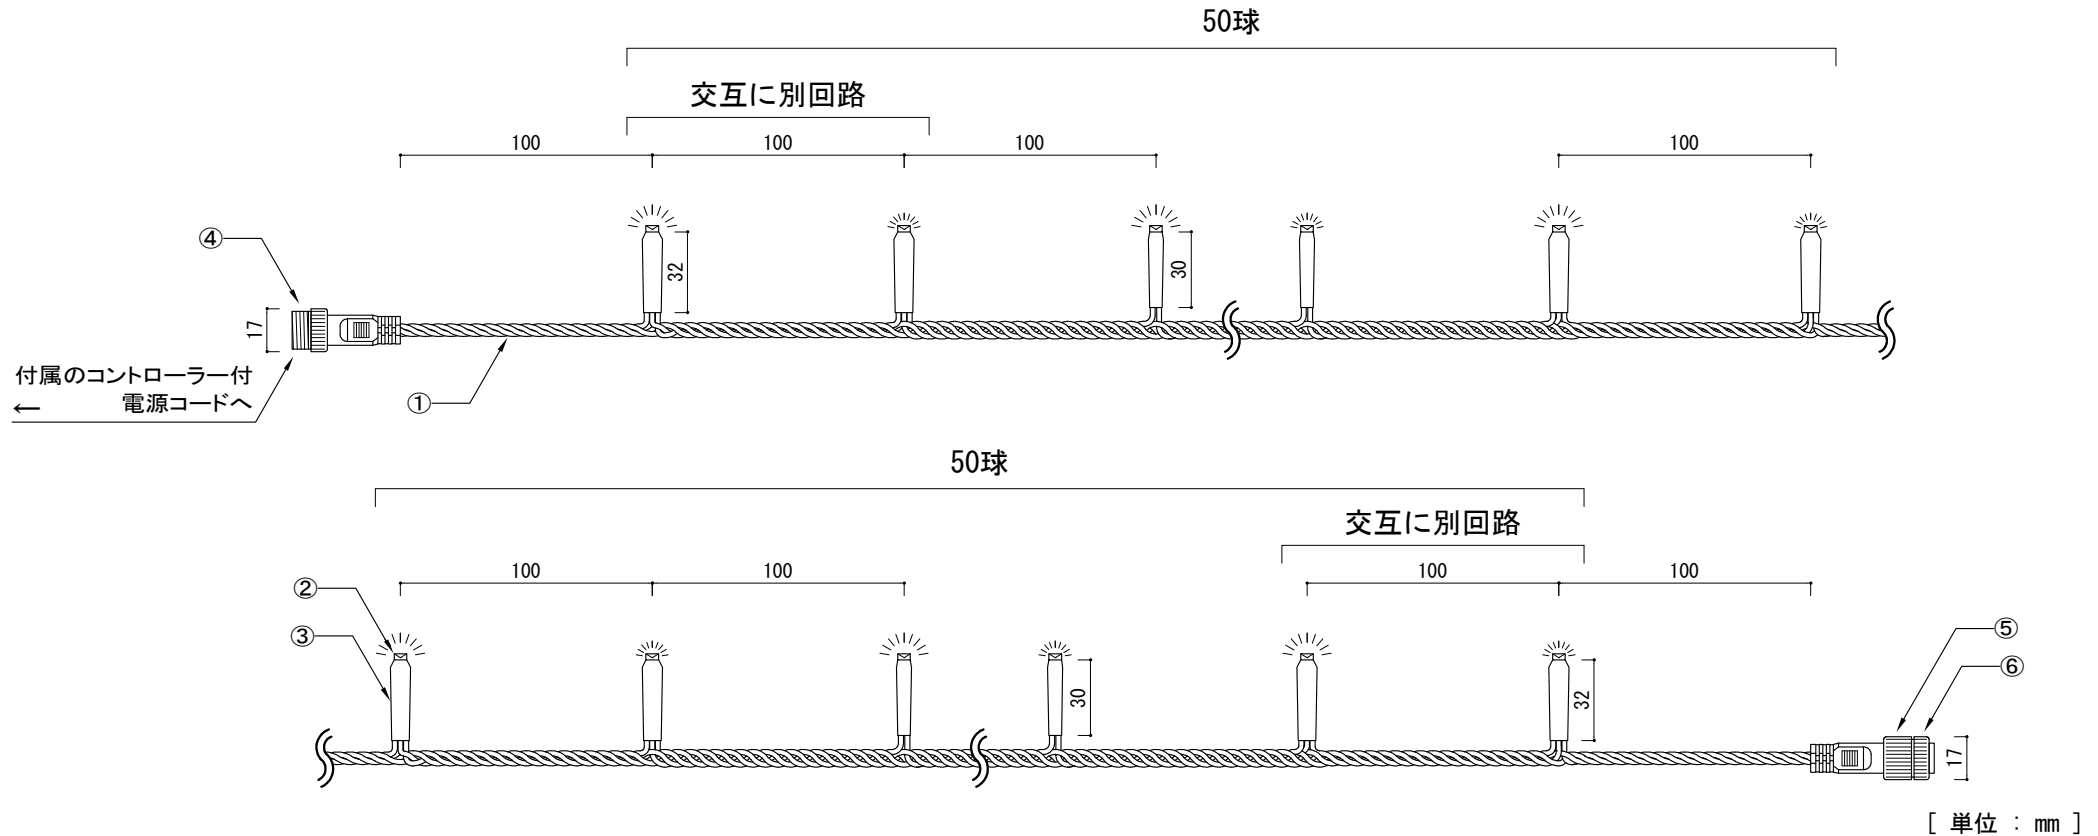


	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.0mm	-	-
②	LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	100	1回路目と2回路目を交互に配列
③	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥	エンドキャップ	メタル	1	-
別紙	点滅コントローラ	プロ仕様(V3・V4)、2回路点滅ストリングス用、コントローラ付電源コード 8パターン	1	メモリ機能付き


※ 付属のコントローラー付電源コードをご使用下さい。
また、連結可能数は、10セットまでとなります。

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	462g(本体)
	186g(コントローラ)


特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.0
	LEDストリングス黒コード コント ローラー付き (2回路減)	S-ST-F8-B-O(色) 株式会社タットム	2015/4/1	検図	製図	設計	

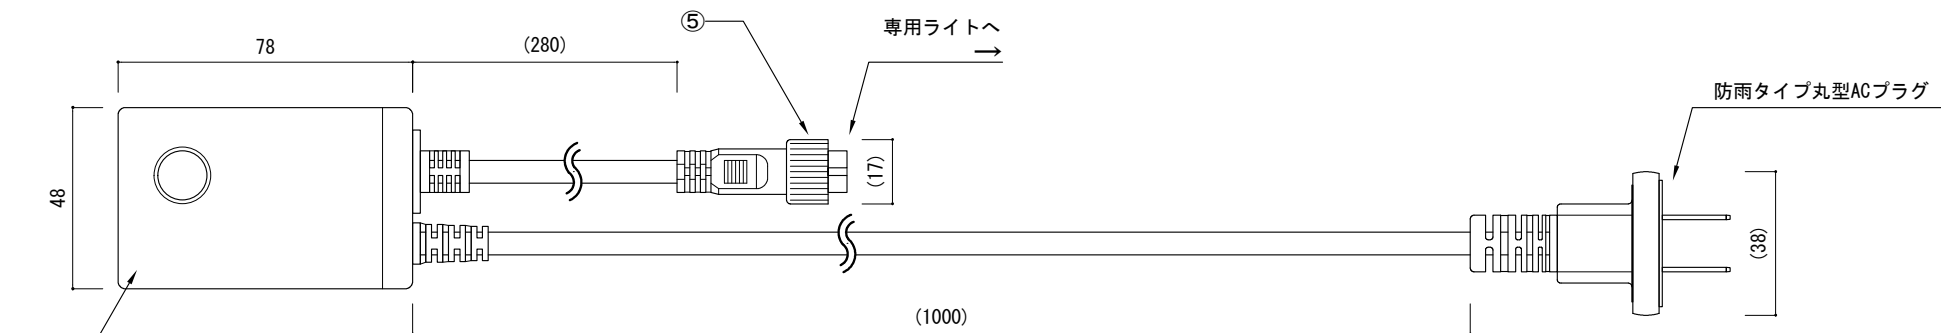

上面図

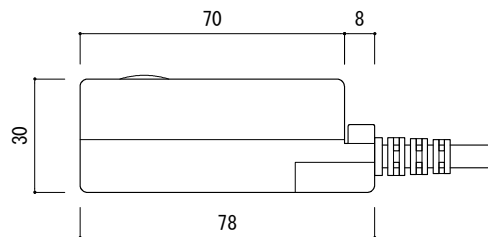

側面図 1



側面図 2

[単位 : mm]

※ 専用ライトへ連結してご使用下さい。
また、専用ライトの連結可能数は、
10セットまでとなります。

	PARTS	Specification	QTY	Remark
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑦	点滅コントローラ	8パターン	1	メモリ機能付き

入力電圧	AC100V
出力電圧	DC100V
重量	186g

コントローラパターン一覧		
①	COMBINATION	③～⑧の繰返し
②	STEADY ON	常時点灯
③	IN WAVES	交互に速いフェード点滅 (徐々に点滅速度が変化)
④	SEQUENTIAL	交互に通常点滅 (徐々に点滅速度が変化)
⑤	CHASING/FLASH	交互点滅と回路ずつのフラッシュ点滅
⑥	SLO-GLO	交互にフェードイン・フェードアウト (徐々にフェード速度が変化)
⑦	STEP ON	1回路目→2回路目の順で段階的に明るくなり、全点灯 (徐々にステップが速度が変化)
⑧	SLOW FADE	全体がフェードイン・フェードアウト (徐々にフェード速度が変化)

特記	製品名 2回路点滅コントローラ付電源コード	製品番号 S-LED-F8-100-B 付属コントローラ 株式会社タツム	製図日 2015/4/1	尺度 (A4基準)		図面 No ver. 1.0.0
				検図	製図	