




1 2 3 4 5 6 7 8

t-light

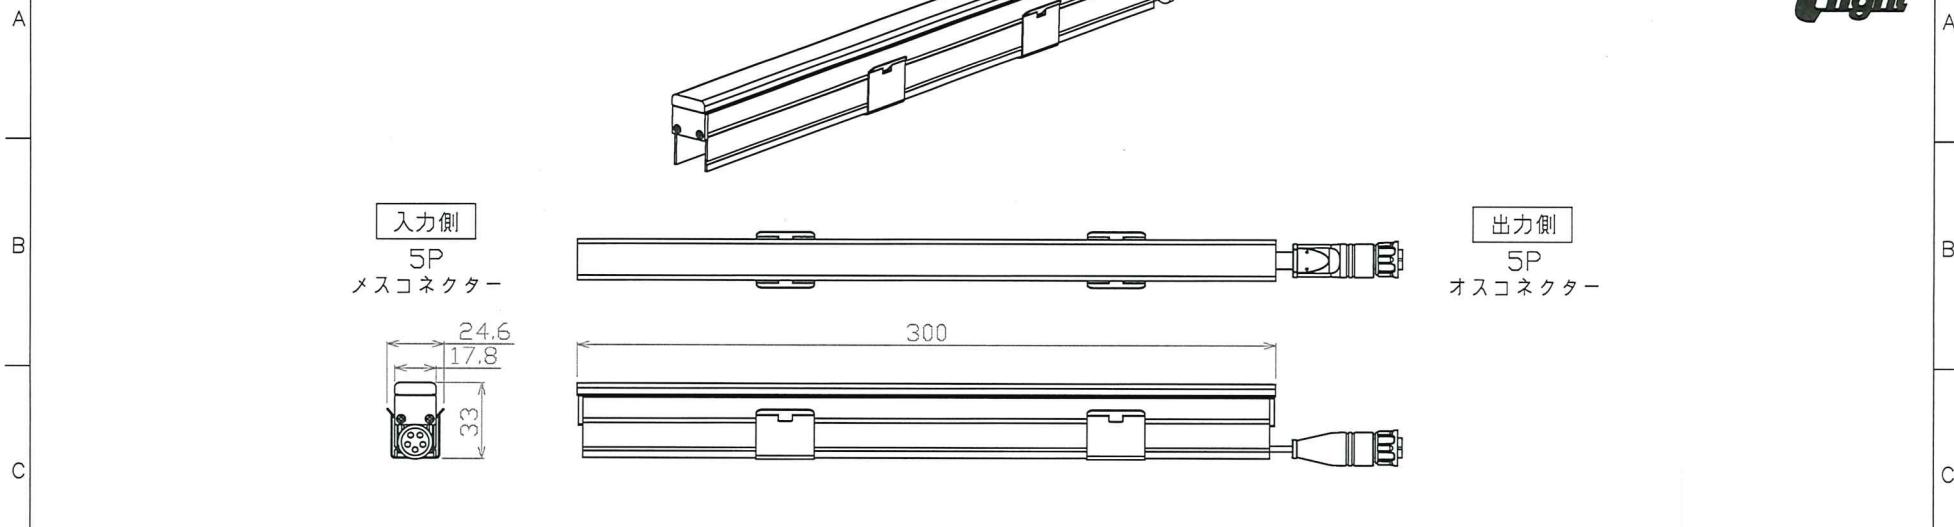

FNAME

■ 付属品

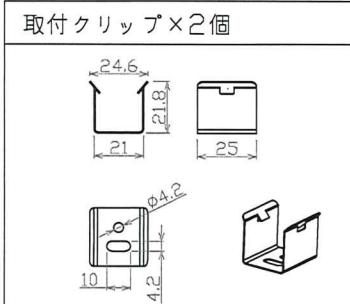


* 使用される電源は、必ずアースを取り付けてください。
 * 末端には、必ずターミネーターを取り付けてください(付属品)。
 * 仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。


REVDATE

■ オプション品


アドレスマルチLine用5芯入力ケーブルRJ45仕様 L1000



アドレスマルチLine用5芯入力ケーブル先バッファ L1000



アドレスマルチLine用5芯延長ケーブル L1000/L5000



単位: mm/mm


仕様図面

USER

交更箇所	変更年月日	詳細	最大連結数	合計10m以内	入力電圧	DC24V	名称	アドレスマルチLine		
F			LED球数	28球(5ピクセル)	定格負荷電流	0.17A	型番	TLDMXL300-M2		縮尺
△			制御信号	DMX	消費電力	4W(白全灯時)		伊藤	トライト株式会社	Free
△			制御単位	1ピクセル(60mm)	発光色	RGB				
△			保護等級	IP66	重量	185g				
△			設計寿命	40000h			承認	検査	製図	図番
								TLDMXL300-M2-25-06		2025年06月09日



1 2 3 4 5 6 7 8

t-light

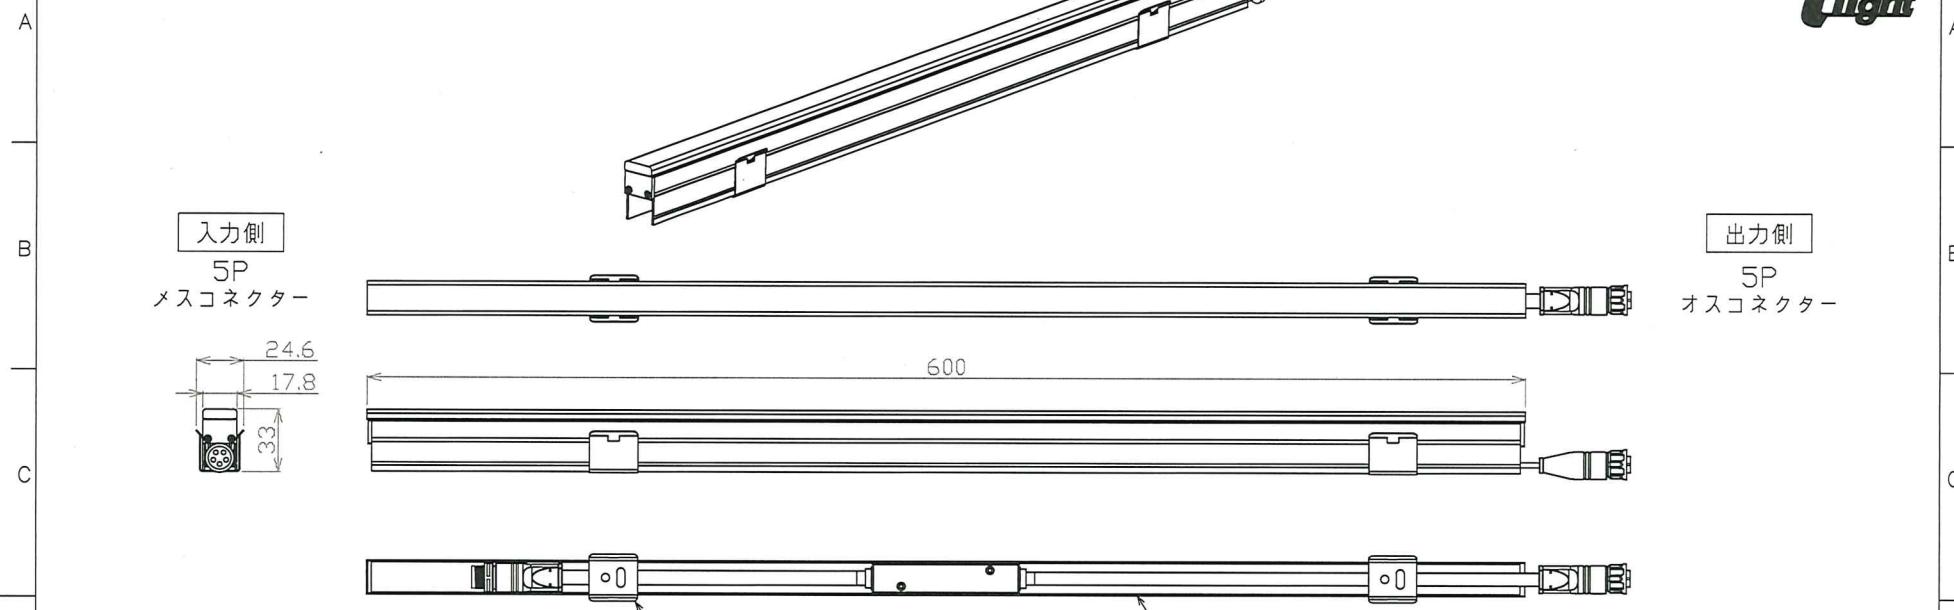

FNAME

■付属品

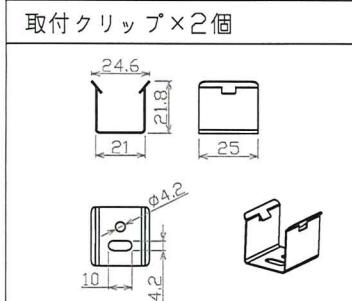

* 使用される電源は、必ずアースを取り付けてください。
 * 未端には、必ずターミネーターを取り付けてください(付属品)。
 * 仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

REVDATE

USER

■オプション品


アドレスマルチLine用5芯入力ケーブルRJ45仕様



アドレスマルチLine用5芯入力ケーブル先バッフル



アドレスマルチLine用5芯延長ケーブル L1000/L5000



単位: mm/mm


仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	最大連結数	合計10m以内	入力電圧	DC24V	名称	アドレスマルチLine		
F			LED球数	58球(10ピクセル)	定格負荷電流	0.33A	型番	TLDMXL600-M2		縮尺
			制御信号	DMX	消費電力	8W(白全灯時)	伊藤	トライト株式会社		
			制御単位	1ピクセル(60mm)	発光色	RGB	承認	検査	製図	図番
			保護等級	IP66	重量	336g		TLDMXL600-M2-25-06		2025年06月09日
			設計寿命	40000h						

1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8

t-light

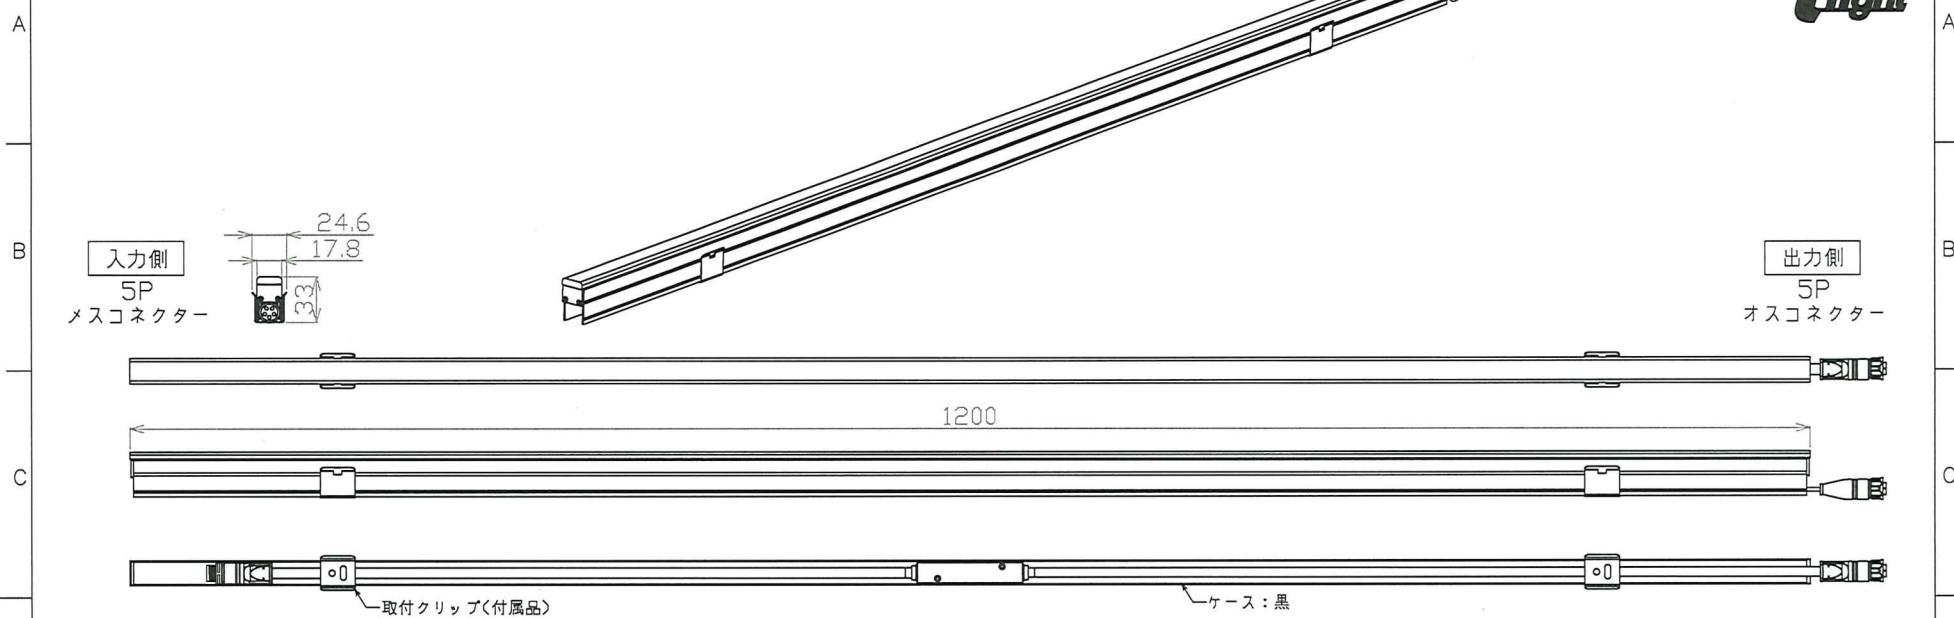

NAME


■付属品

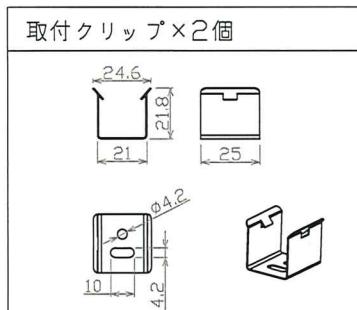


* 使用される電源は、必ずアースを取り付けてください。
 * 末端には、必ずターミネーターを取り付けてください(付属品)。
 * 仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

■オプション品


アドレスマルチLine用5芯入力ケーブルRJ45仕様 L1000



アドレスマルチLine用5芯入力ケーブル先バラ L1000



アドレスマルチLine用5芯延長ケーブル L1000/L5000



単位: mm/mm

仕様図面

REVDATE

USER

変更箇所	変更年月日	詳細	最大連結数	合計10m以内	入力電圧	DC24V	名称	アドレスマルチLine		
			LED球数	118球(20ピクセル)	定格負荷電流	0.67A	型番	TLDMXL1200-M2		縮尺
△			制御信号	DMX	消費電力	16W		井上	伊藤	Free
△			制御単位	1ピクセル(60mm)	発光色	RGB				
△			保護等級	IP66	重量	634g				
△			設計寿命	40000h			承認	検図	製図	図番
								TLDMXL1200-M2-25-06		2025年06月09日