




全体図

5100

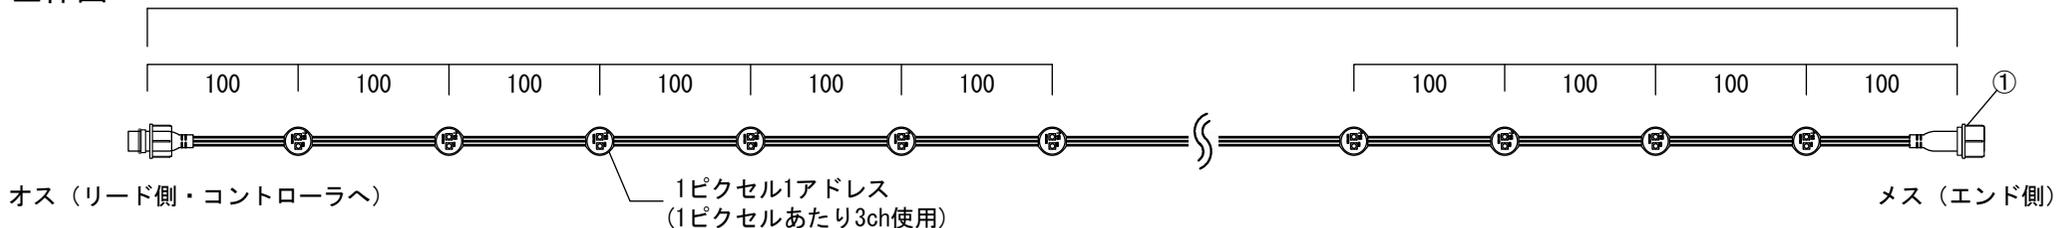

※本セットを含めて2本 (10m・100ピクセル) まで連結可能。
3本以上連結する場合は要中継電源。


ピクセル拡大図 1球あたり2SMD (5050型 RGB 3in1) 使用

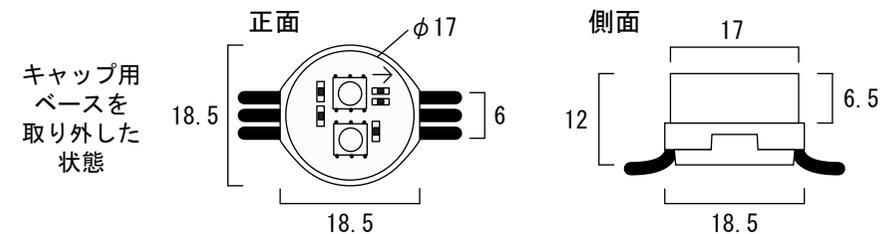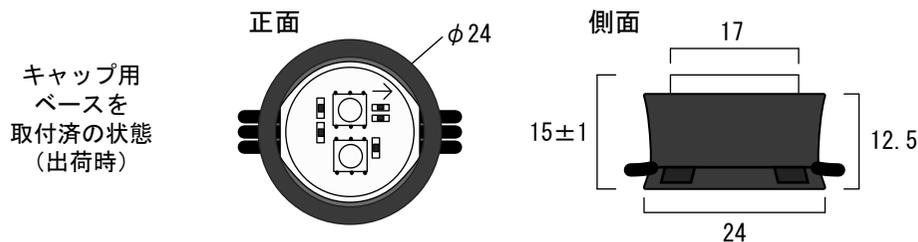



入力電圧	DC12V
消費電力	30W
ピクセル数	50ピクセル(100SMD)
アドレス数	50アドレス(150ch) ※1ピクセル1アドレス
入力信号	SPI
ICタイプ	UCS2903
LED種別	5050型 RGB(3in1)
重量	335g±20g

[単位 : mm]

オスコネクタ詳細

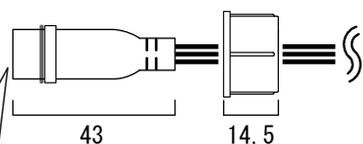

メスコネクタ詳細

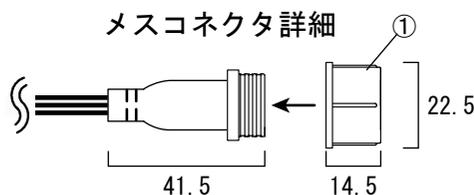

オスコネクタ ピンアサイン



ケーブルアサイン

文字入りの線・・・+V
中央の線・・・DIN
白点線入りの線・・・GND

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	エンドキャップ	-	1	-

特記	製品名 SPI対応RGBピクセルストリング 1ピクセル1アドレス、 DC12V仕様、UCS2903、50ピクセル、ピッチ10cm、黒コード	製品番号 S-ST-PX-RGB-50 株式会社タットム	製図日 2020/11/13	図面 No ver. 1.0.0
----	---	------------------------------------	-------------------	---------------------