



全体図


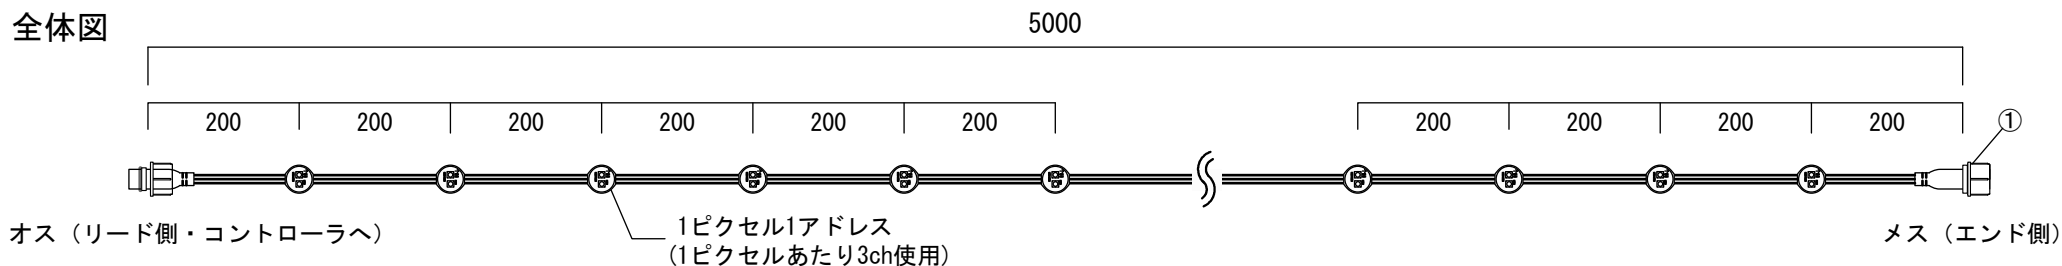


※本セットを含めて2本（10m・50ピクセル）まで連結可能。3本以上連結する場合は要中継電源。

オスコネクタ詳細

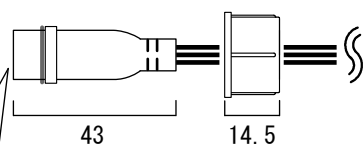

メスコネクタ詳細

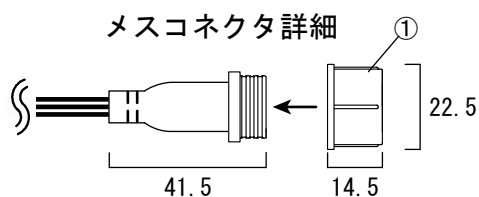

オスコネクタ ピンアサイン





文字入りの線・・・+V
中央の線・・・・・・DIN
白点線入りの線・・・GND

ケーブルアサイン

ピクセル拡大図

1球あたり2SMD（5050型 RGB 3in1）使用

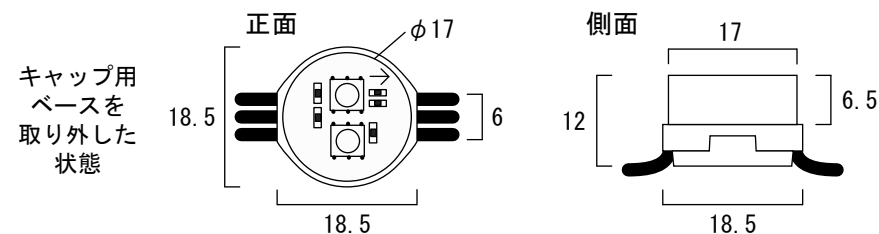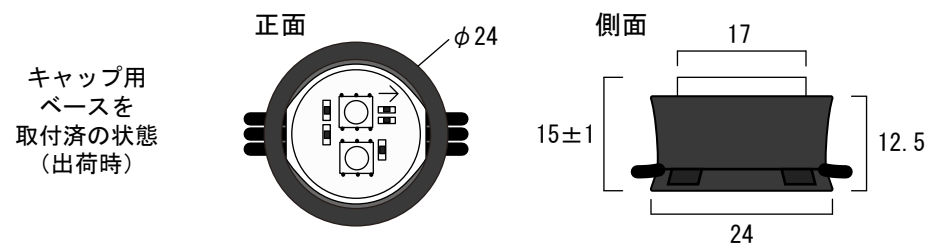

入力電圧	DC12V
消費電力	15W
ピクセル数	25ピクセル(50SMD)
アドレス数	25アドレス(75ch) ※1ピクセル1アドレス
入力信号	SPI
ICタイプ	UCS2903
LED種別	5050型 RGB(3in1)
重量	335g±20g

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	エンドキャップ	-	1	-

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No	ver. 1.0.0
	SPI対応RGBピクセルストリング 1ピクセル1アドレス、DC12V仕様、UCS2903、25ピクセル、ピッチ20cm、黒コード	S-ST-PX-RGB-25	2020/11/13		
		株式会社タットム			