


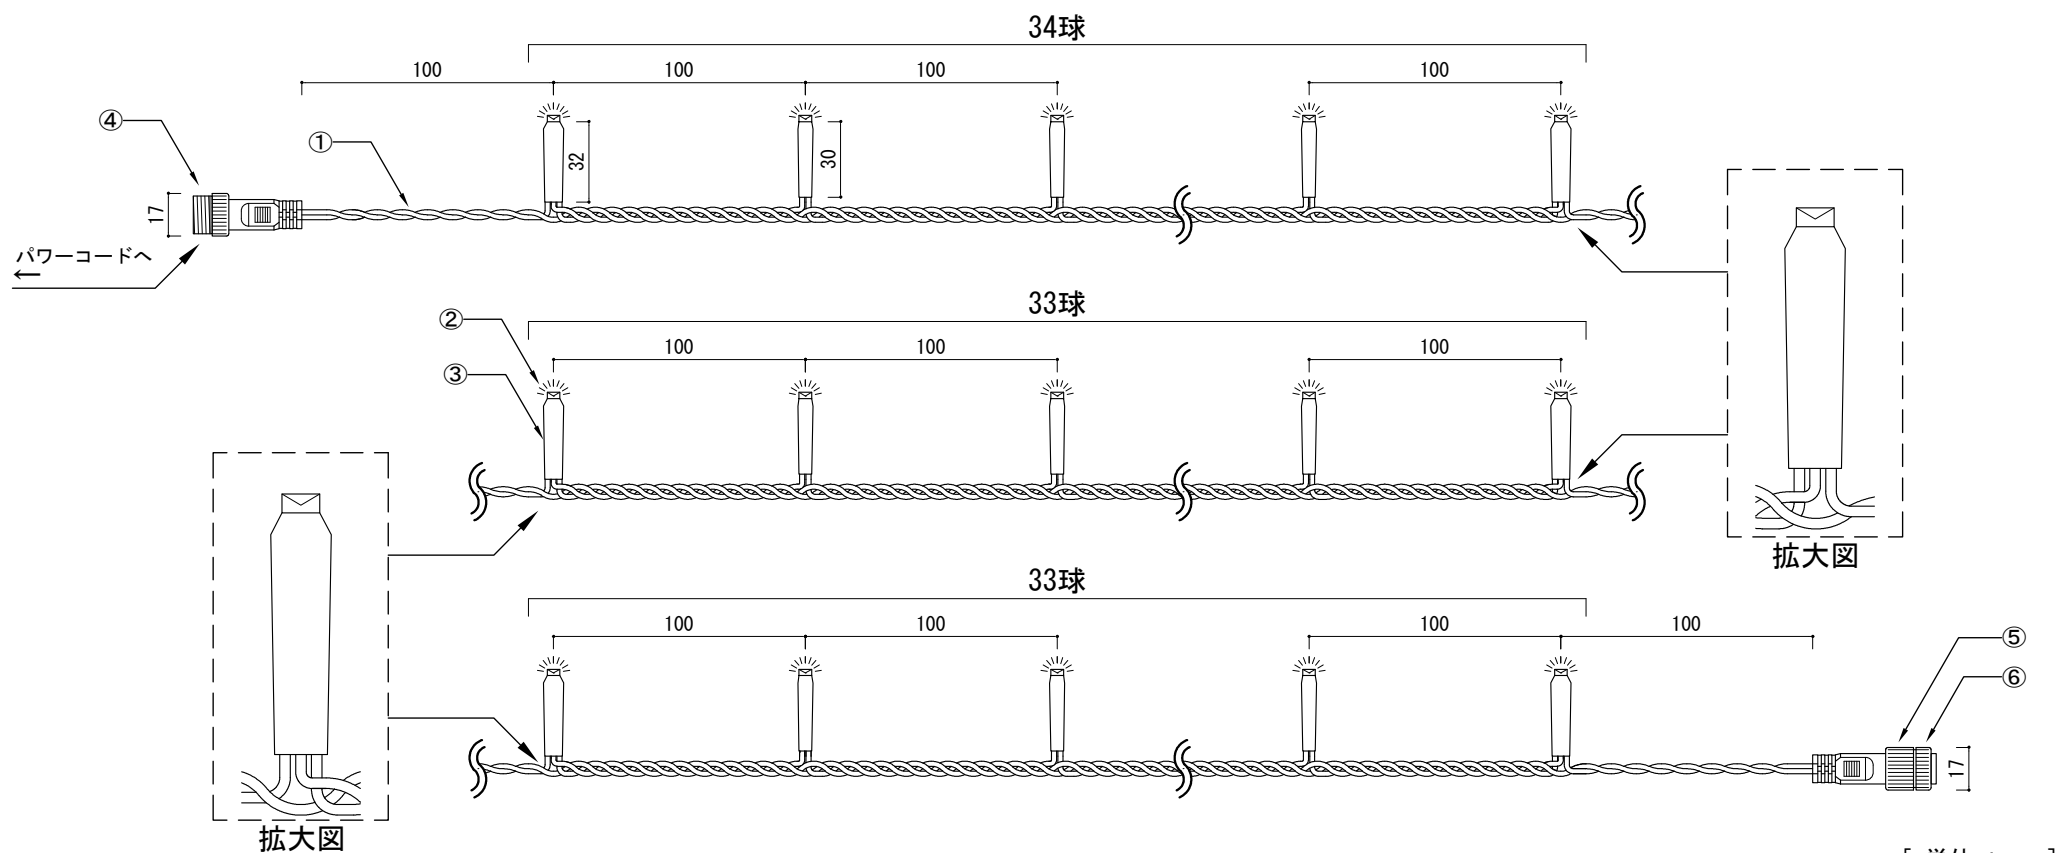

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	100	-
③	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥	エンドキャップ	メタル	1	-

※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用
(S-PWR-B-B2)をご使用下さい。
また、連結可能数は10セット(1000球)までとなります。

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	492g

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/3	図面 No ver. 1.0.1
	トゥインクルストリング 全点滅 P-100	S-ST-ATW100-コード色-W	2016/3/25	検図	製図	
		株式会社タットム			設計	