

NEW アドレスマルチLine

TLDMXL1200-M2


形状+寸法
L1200: ライン+1200mm
L600: ライン+600mm
L300: ライン+300mm

光源色
M:マルチ

電圧
2:DC24V

屋外対応、バータイプのドットレスライン照明。
コントローラーと合わせることで多彩な演出が可能。

寸法図/仕様

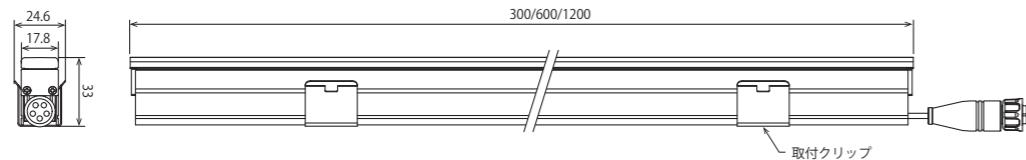

| 型番 | TLDMXL1200-M2 | TLDMXL600-M2 | TLDMXL300-M2 |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| サイズ | 1200mm | 600mm | 300mm |
| 入力電圧 | | DC24V | |
| 定格負荷電流 | 0.67A | 0.33A | 0.17A |
| 消費電力 | 16W | 8W | 4W |
| LED球数 | 118球(20ピクセル) | 58球(10ピクセル) | 28球(5ピクセル) |
| 重量 | 634g | 336g | 185 g |
| 制御単位 | 1ピクセル | | |
| 最大連結数 | 合計10m以内 | | |
| 光源色 | RGB | | |
| 保護等級 | IP66 | | |
| 制御信号 | DMX | | |
| ケース色 | 黒 | | |

オプション品


オプション アドレスマルチLine用
5芯入力ケーブルRJ45仕様 L1000



オプション アドレスマルチLine用
5芯入力ケーブル先バラ L1000



オプション アドレスマルチLine用
5芯延長ケーブル



適合コントローラー



PSE適合電源 [屋内専用] (入力 AC100V専用)

| 本体写真 | 50W | 75W | 150W |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| 電源容量 | 50W | 75W | 150W |
| 入力電圧 | AC90~110V | AC90~110V | AC90~110V |
| 型番 | TLVS50E-24/PSE | TLVS75E-24/PSE | TLVS150E-24/PSE |
| 定格 | DC24V 2.5A | DC24V 3.2A | DC24V 6.3A |

PWM付きPSE適合電源 屋外対応 [IP66/67] (入力AC100~200V対応)

| 本体写真 | 60W | 150W | 300W |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 電源容量 | 60W | 150W | 300W |
| 入力電圧 | AC100~242V | AC100~242V | AC100~242V |
| 型番 | OT60/100-242/24 DIM PG3 | OT150/100-242/24 DIM PG3 | OT300/100-242/24 DIM PG3 |
| 定格 | DC24V 2.5A | DC24V 6.25A | DC24V 12.5A |

TDP-1000 R2 接続例【アドレスマルチLine】

